



木紋水泥板施工參考

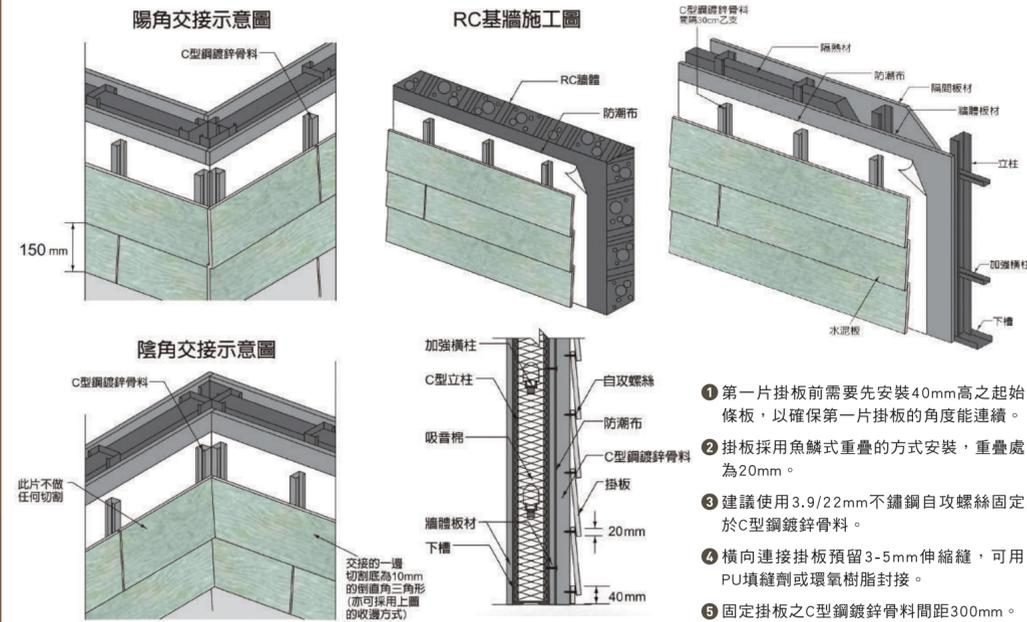

清水模裝飾牆板施工參考

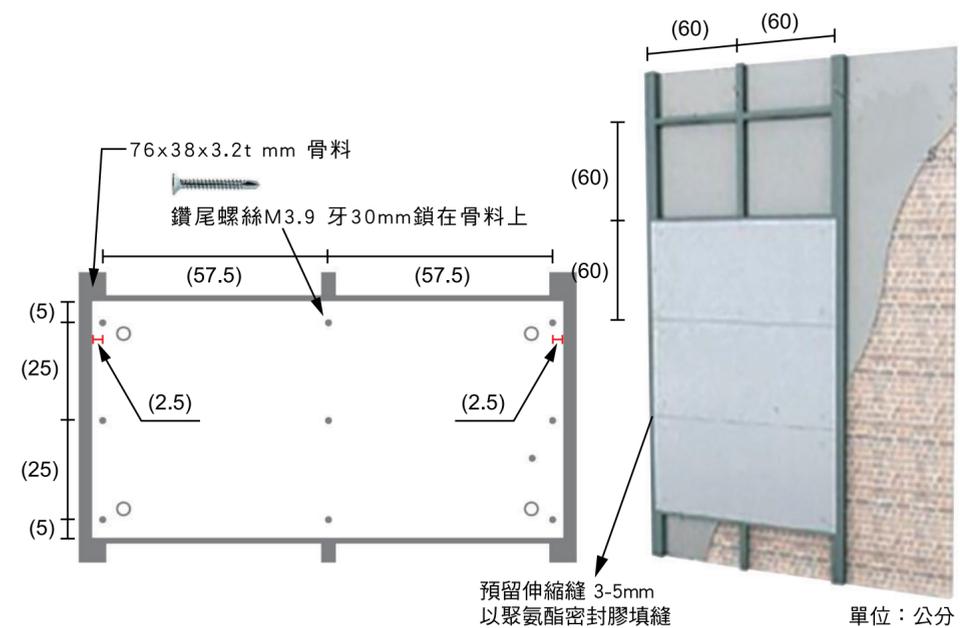

堅柔輕美 鋼構屋、別墅、民宿 首選建材

厚水泥板施工參考



磚紋水泥板施工參考



福瑞斯
水泥板系列

永逢企業
Ever Freight
綠的建材

永逢企業
Ever Freight
綠的建材
www.efcl.com.tw



永逢企業

不怕水、抗蟲蛀，讓您住的舒適又安全

獨特仿木材觸感的水泥地裝飾板

四邊倒角設計 創造質樸清水模

幾何線型 創造多層次視覺美感

福瑞斯 木紋水泥板

- 耐燃一級認證
- 木紋造型設計
- 抗蟲蛀
- 抗潮性
- 彈性佳
- 堅固性

物理特性

密度	1.2g/cm ³
含水率	5%
吸水率	30%
表面防焰	Class 1
抗彎模數	5000-8000MPa
熱傳導率	0.184W/m·K

* 如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯絡。

品牌認證



15 cm
150 × 3050 × 8 mm



20 cm
200 × 3000 × 8 mm

* 花色請以實際產品為主

福瑞斯 厚水泥板

- 抗蟲蛀
- 南方松場所均適用
- 黏著性佳易上色
- 安裝簡單
- 防焰性
- 耐水性
- 耐候性

規格


150 × 3050 × 25mm
300 × 3050 × 25mm

物理特性

密度	1.2g/cm ³
含水率	5%
吸水率	30%
表面防焰	Class 1
抗彎模數	5000-8000MPa
熱傳導率	0.184W/m·K

* 如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯絡。

品牌認證



* 花色請以實際產品為主

福瑞斯 清水模裝飾牆板

- 黏著度佳易上漆
- 安裝簡單
- 抗蟲蛀
- 抗潮性

規格


600 × 1200 × 11mm

物理特性

密度	1.2g/cm ³
含水率	5%
吸水率	30%
表面防焰	Class 1
抗彎模數	5000-8000MPa
熱傳導率	0.184W/m·K

* 如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯絡。

品牌認證



* 花色請以實際產品為主

福瑞斯 立體線型水泥板

- 抗蟲蛀
- 耐候性
- 易安裝
- 抗焰性

規格

200 × 1500 × 11mm

品牌認證



物理特性

密度	1.2g/cm ³
含水率	5%
吸水率	30%
表面防焰	Class 1
抗彎模數	5000-8000MPa
熱傳導率	0.184W/m·K

* 如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯絡。

安裝簡單 易上色的磚紋水泥板

福瑞斯 磚紋水泥板

- 安裝簡單
- U字型切槽設計
- 黏著性佳易上色
- 抗蟲蛀

規格

600 × 1200 × 11mm
(2' × 4' × 11mm)

品牌認證



物理特性

密度	1.2g/cm ³
含水率	5%
吸水率	30%
表面防焰	Class 1
抗彎模數	5000-8000MPa
熱傳導率	0.184W/m·K

* 如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯絡。



* 花色請以實際產品為主