



EVER FREIGHT

天 地 壁 各 類 建 材
環保 | 防火 | 節能 | 健康 | 永續

 永達企業 | 綠的建材
Ever Freight



 永達企業 | 綠的建材
Ever Freight

永逢企業 與您一起創造美好生活

永逢企業成立於1984年，專業經營環保節能建材，立足台灣精耕近四十年，致力於推展節能、防火、環保、科技等優良建材。近年來更放眼國際，精選多項新穎與歐美日同步的時尚裝潢素材，將其引進國內，為本地的住宅環境與商業空間提供更優質、多元的建材選擇。



客戶為尊
秉持著客戶第一 使命必達



服務用心
您在哪裡 我們的服務就在哪裡



環保建材
取之自然 用之社會




品牌多元
風格多樣 混搭時尚

Contents

環保。防火。節能。健康新生活

ECO LIFE

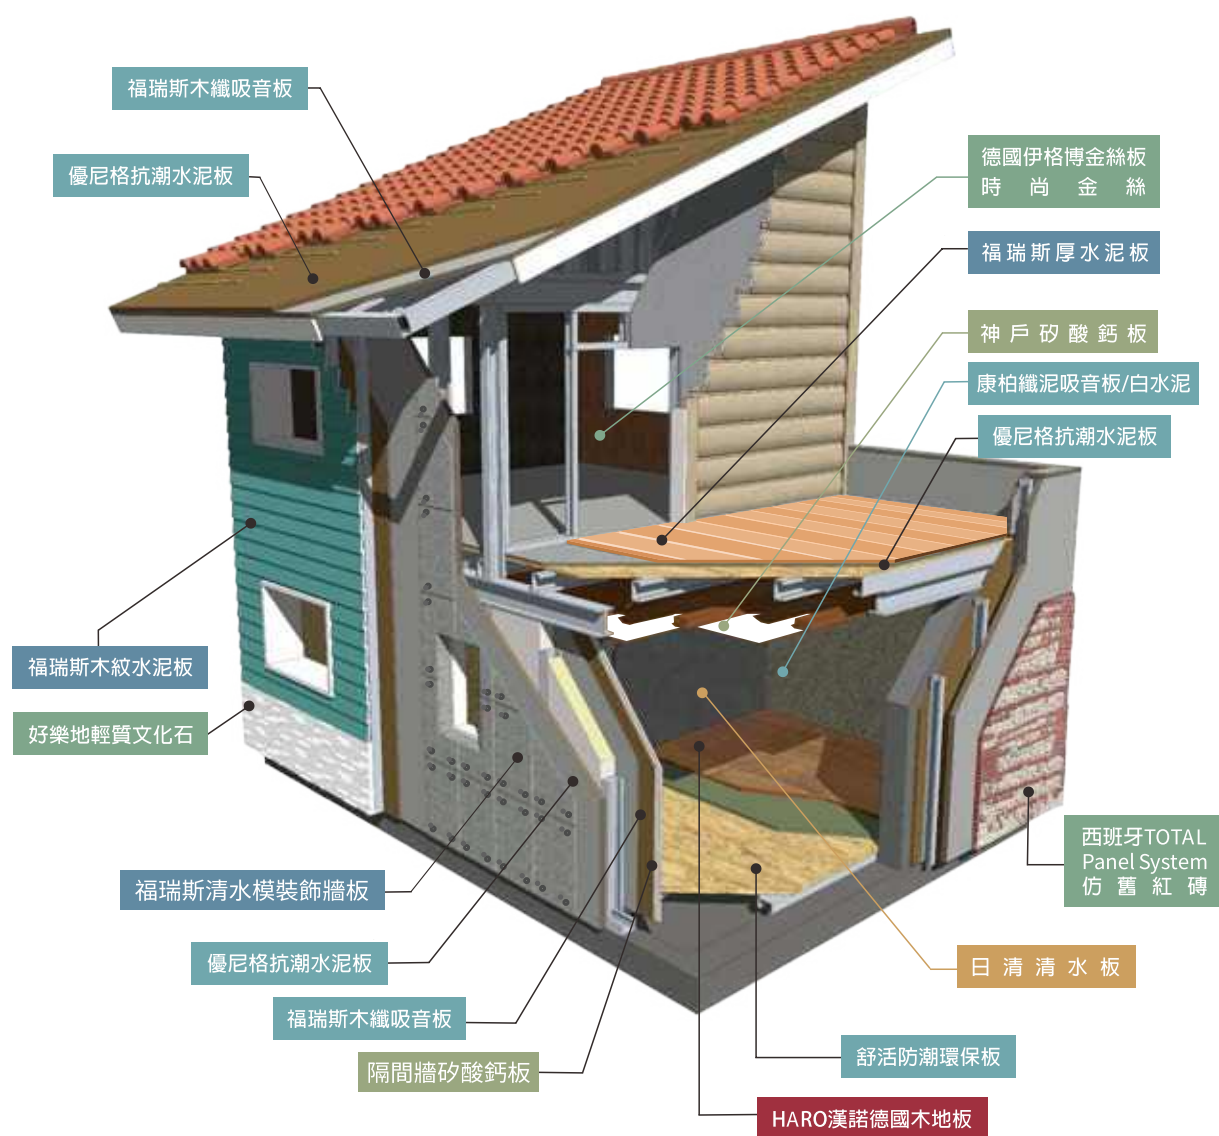

01	地板	
	漢諾德國精品木地板	7
02	造型水泥板	
	福瑞斯木紋水泥板	9
	福瑞斯立體線型水泥板	11
	福瑞斯厚水泥板	13
	福瑞斯清水模裝飾牆板	15
03	清水模水泥板	
	日清清水板	17
	福瑞斯清水模平板	18
	VIVA木絲水泥板	19
	御禾風清水模牆板	21
04	造型裝飾板	
	好樂地輕質文化石	23
	TOTAL Panel System	25
	康福板	26
	德國伊格博金絲板	27
05	吸音節能健康建材	
	康柏纖泥吸音板	29
	舒活防潮環保板OSB3	30
	優尼格抗潮水泥板	31
	日本TOMBO岩棉板	32
	福瑞斯木纖吸音板	33
	HARO專業靜音墊Silent Pro	34
	漢諾德國EPS防潮靜音墊	34

06	輕鋼架天花板	
	康柏吸音天花板	35
	美樂斯硅鈣天花板 #701	37
07	防火綠建材	
	日本NA LUX 矽酸鈣板	38
	(TOMBO No.6445)	
	日本神戶矽酸鈣板	39
	佳展矽酸鈣板	40
	南亞矽酸鈣板	40
	佳大纖維水泥板	41
08	週邊商品	
	福瑞斯水泥板保護劑	41
09	歐洲手工原木家具	
	歐洲手工原木家具	43
10	施工圖	
	木紋板外壁施工圖	44
	厚水泥板施工圖	45
	輕隔間施工圖	46
	牆面施工圖	47
	天花板施工圖	48

來自德國阿爾卑斯山麓
的自然禮讚

漢諾 德國精品地板

傳承德國150年木地板工藝
行銷全球逾100國的頂級木地板

HARO漢諾德國精品木地板傳承自150年木地板工藝及美學設計，多元化的木地板種類及花色木紋演繹，深受歐美建築師及設計師喜愛及採用，容易搭配各式風格的居家或公共空間，為您所鍾愛的場域增添自然與時尚的質感。

漢諾地板並且獲得國際及歐洲等項環保及品質項認證，是值得您信賴的德國木地板的領導品牌。



詳細全台門市
請上官網查詢



PARQUET
複合實木地板



LAMINATE
超耐磨地板



CORKETT
軟木地板



PARKETTMANUFAKTUR
經典手工木地板



DISANO
防潮木地板

花色請以實際產品為準



室外專用板材

福瑞斯木紋水泥板



耐燃一級認證 / 木紋造型設計 / 抗蛀蟲 / 抗潮性
彈性佳 / 堅固性

代替木材好選擇 雅致舒適又安全

一般木屋使用木板，長期日曬雨淋容易斷裂蟲蛀、壽命短
福瑞斯木紋水泥板，不怕水與蛀蟲，具備防潮彈性好、不
曲翹、不變形，持久耐用等優點，且材質隔熱、保溫效果
佳，比木屋居住更舒適環保。
木紋造型自然逼真，可上漆於木屋牆板、庭園造景圍籬等
再搭配木質裝飾材料，可砌出庭園造景，完全不用擔心板
材腐爛的問題，為您省下保養費。



物理特性

密 度	ASTM C1185	1.2g/cm ³
含 水 率	ASTM C1185	5 %
吸 水 率	ASTM C1185	30 %
表 面 防 焰	BS476 Part7	Class1
抗 彎 模 數	ASTM C1185	5000-8000 Mpa
熱 傳 導 率	ASTM C117-97	0.184 W/m·K

規格



如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫

1. 本產品經設計及測試，適用於特定環境。使用者應確認實際需求並確保符合法規與安全標準。

2. 若使用環境與原設計條件不同，應進行必要測試與合規確認，以確保安全與適用性。

3. 本公司僅對產品於適用範圍內的正常使用提供保證，超出範圍恕無法承擔額外責任。
- 花色請以實際產品為準

福瑞斯 立體線型水泥板

抗蛀蟲 / 耐候性 / 抗焰性 / 易安裝

幾何線型 創造多層次視覺美感

全新風格設計，兼具時尚美感的福瑞斯立體線型水泥板，採用平衡凹槽組合，適合拼貼視覺構成，呈現最佳牆面裝飾質感。

其獨特與耐用的造型，使用於室外、半戶外皆適宜，板材具備防潮、不曲翹、不變形、持久耐用等優點，擁有防蟲、防焰、耐潮、耐候、易上漆、漆料黏著度高不易掉色、易施作等特點，能賦予牆面全新風格，是牆面線條造型 拼接設計的好選擇。

規格

- ① 寬條紋5行
200X1500X11mm
- ② 細條紋10行
200X1500X11mm
- ③ 摩登紋 (NEW)
200X1500X16mm

重量


寬條紋 3.6kg / pc
細條紋 3.8kg / pc

物理特性

密 度	ASTM C1185	1.2g/cm ³
含 水 率	ASTM C1185	5 %
吸 水 率	ASTM C1185	30 %
表面防焰	BS476 Part7	Class1
抗彎模數	ASTM C1185	5000-8000 Mpa
熱傳導率	ASTM C117-97	0.184 W/m·K

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫

室外專用板材

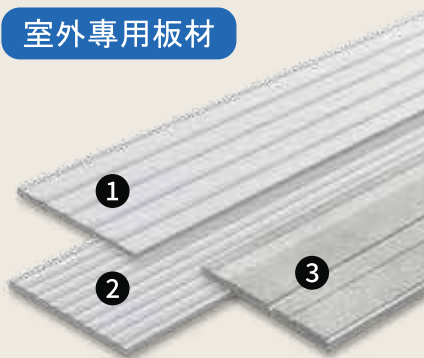

1. 本產品經設計及測試，適用於特定環境。使用者應確認實際需求並確保符合法規與安全標準。
2. 若使用環境與原設計條件不同，應進行必要測試與合規確認，以確保安全與適用性。
3. 本公司僅對產品於適用範圍內的正常使用提供保證，超出範圍恕無法承擔額外責任。

花色請以實際產品為準

福瑞斯厚水泥板


南方松場所均適用
黏著性佳易上色

室外專用板材

抗蛀蟲 / 安裝簡單 / 防焰性 / 耐水性 / 耐候性

獨特仿木材觸感的水泥裝飾板

板材擁有水泥板的防潮抗水及耐用特性，特別是在台灣潮濕多變的環境，是非常受消費者歡迎的產品。凡是南方松、塑木可使用的地方皆可以使用，或是用水泥地上，使一般水泥地變成溫暖優雅的實木質感，輕鬆打造休閒度假風格。木作及輕鋼架乾式工法，施工便利。

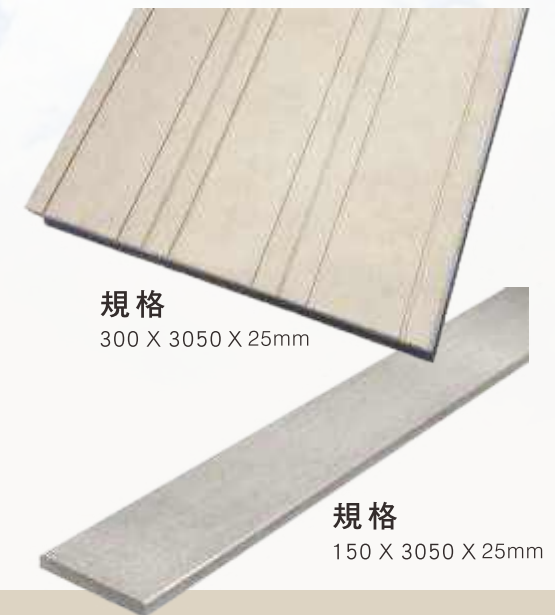

規格
300 X 3050 X 25mm

規格
150 X 3050 X 25mm

物理特性

密 度	ASTM C1185	1.2g/cm ³
含 水 率	ASTM C1185	5 %
吸 水 率	ASTM C1185	30 %
表 面 防 焰	BS476 Part7	Class1
抗 彎 模 數	ASTM C1185	5000-8000 Mpa
熱 傳 導 率	ASTM C117-97	0.184 W/m·K

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



1. 本產品經設計及測試，適用於特定環境。使用者應確認實際需求並確保符合法規與安全標準。
2. 若使用環境與原設計條件不同，應進行必要測試與合規確認，以確保安全與適用性。
3. 本公司僅對產品於適用範圍內的正常使用提供保證，超出範圍恕無法承擔額外責任。

花色請以實際產品為準

室外專用板材

福瑞斯清水模裝飾牆板

黏著度佳易上漆 / 安裝簡單 / 防火性 / 抗潮性

四邊倒角設計 創造質樸清水模

以水泥、植物纖維為主要原料，擁有防蟲、防焰、耐潮、耐候、易上漆、漆料黏著度高不易掉色、易施作特點特別適用在潮濕多雨的台灣，因此深受消費者喜愛。

規格



600 X 1200 X 11mm



花色請以實際產品為準

物理特性

密度	ASTM C1185	1.2g/cm ³
含水率	ASTM C1185	5 %
吸水率	ASTM C1185	30 %
表面防焰	BS476 Part7	Class1
抗彎模數	ASTM C1185	5000-8000 Mpa
熱傳導率	ASTM C117-97	0.184 W/m·K

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



1. 本產品經設計及測試，適用於特定環境。使用者應確認實際需求並確保符合法規與安全標準。
2. 若使用環境與原設計條件不同，應進行必要測試與合規確認，以確保安全與適用性。
3. 本公司僅對產品於適用範圍內的正常使用提供保證，超出範圍恕無法承擔額外責任。



日清清水板

穩定性 / 耐久性 / 平滑質感 / 安裝簡單 / 簡約工業風設計

簡約質感清水模 營造現代極簡風

樸實自然質感的清水模極簡風格，水泥板外觀色澤柔和表面細砂紋路細緻美觀，品質穩定用途廣泛，輕鬆塑造清水模視覺與簡約工業風格的最佳選擇。無論是商辦大樓或住家規劃，是兼顧質感與風格的絕佳首選。



規格
1220×2440 × 6mm
(4' × 8' × 6mm)
可期貨訂製8mm以上厚板

物理特性

厚	度	6mm
密	度	1.35-1.4g/cm ³
濕	漲	率
		≤0.09%
導	熱	係 數
		≤0.24W/m·K
抗彎&縱橫強度平均值		≥11.9Mpa
抗彎強度單塊最低強度		≥8.8Mpa
不 燃 性 (A 1)		ΔT=7°C: Δm=20%: t _f =0s

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫
花色請以實際產品為準

福瑞斯清水模平板

穩定性 / 耐久性 / 平滑質感 / 簡約工業風

灰階質樸清水模 簡約設計最佳板材

灰階簡樸質感，深具清水模極簡風格，表面色澤柔和紋路細緻美觀，且適合大面積牆面運用，容易創造質樸簡約工業風格，板材品質穩定場域運用廣泛，透心材質轉角、收邊、拼接更得心應手，是設計師規劃簡約設計的最佳板材。



物理特性

厚度	6mm
密度	1.35-1.4g/cm³
濕漲率	≤0.09%
導熱係數	≤0.24W/m·K
抗彎&縱橫強度平均值	≥11.9Mpa
抗彎強度單塊最低強度	≥8.8Mpa
不燃性 (A1)	ΔT=7°C; Δm=20%; t _f =0s

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫

規格



1220 X 2440 X 6mm
(4' X 8' X 6mm)



花色請以實際產品為準

VIVA木絲水泥板

2003年
台灣卓越產品金炬獎

安裝簡單 / 彈性佳 / 隔熱性 / 抗潮性 / 堅固性 / 耐衝擊

保有清水模的平整光滑 同時兼顧質輕堅固的牆面

VIVA木絲水泥板結合水泥與木材的雙重優點，有木材般質輕有彈性同時卻有水泥般堅固，能施作在各樓層壁面，展現掛釘強度。此外擁有清水模平整光滑細緻，為一現代化高品質經濟實惠的建材特殊表面紋理突顯出獨特品味與質感。

表面光滑施工方便，加上熱傳導率較大多數水泥板的導熱係數為低掛釘强度高安全性佳。完成後無需額外加工即可直接上漆，無毒粉塵少，切割污染少。



ISO 9001:2000



規格
1220×2440 × 6mm
(4' × 8' × 6mm)
1220×2440 × 8mm
(4' × 8' × 8mm)
1220×2440 × 10mm
(4' × 8' × 10mm)

物理特性

檢測厚度	-	8mm
密度	CNS 9456	1.35 g/cm³
吸水率	CNS 13777	25.2%
含水率	CNS 9456	13.8%
熱傳導率	ASTM C518-10	0.1191W/m·K
抗彎破壞載重	-	87.0 kgf
耐衝擊性	CNS 3802	無龜裂、剝離、貫穿及裂縫狀態， 凹陷直徑11.8mm
熱阻值	ASTM C518-10	0.0681m²·K/W
透水性	-	試片背面無水滴

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



御禾風清水模牆板

平滑質感 / 安裝簡單 / 耐水性 / 抗潮性 / 穩定性

日式和風清水模 輕鬆營造樸實自然感

主要以水泥成份製成，具有高耐燃一級認證及防潮功能、品質穩定、用途廣泛，是裝潢設計表面材的最佳選擇。

在日本無論是商辦大樓或住家在清水模使用上趨於普遍，展現樸實自然質感。原日式清水模工序需灌漿澆置，施工繁瑣造價昂貴，相對御禾風清水模牆板，表面色澤細緻平滑，材質四角仿清水模牆凹孔，輕鬆營造現代極簡風格，加上受安藤忠雄作品的影響，深受大眾喜愛。

物理特性

厚	度	6mm
密	度	1.35-1.4g/cm³
濕	漲	率
導	熱	係
數		
抗彎&縱橫強度平均值		≥11.9Mpa
抗彎強度單塊最低強度		≥8.8Mpa
不	燃	性 (A 1)
		$\Delta T=7^{\circ}\text{C}; \Delta m=20\%; t_f=0\text{s}$

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫
花色請以實際產品為準

規格

600x800x6mm
600x1200x6mm
限量暗黑款
600x1200x6mm





花色請以實際產品為準

好樂地輕質文化石

抗污性 / 吸水率極低 / 耐腐蝕性 / 保溫隔熱

設計新趨勢 視覺變化新體驗

內層採PU阻燃改性聚氨酯，表層採獨特氟碳漆塗裝材質，讓牆面外觀容易清潔，加上耐碰撞不易變形是真正兼具耐候與安全的輕質文化石。

每款花色採純手工製成，加上多層烤漆，讓整體造型立體自然，色彩逼真鮮明，且款式多樣化。

安裝簡易，採乾式大片榫接方式，能輕鬆快速完工質輕榫接，有效節省施工費用。

規格



預鑄牆-刷紋
600x1200x20mm



預鑄牆-斑紋
600x1200x20mm



預鑄牆-鑄模
600x1200x20mm



古白磚
1094x613x23mm



POLO磚
1115x615x25mm



火紅磚
1094x613x23mm



預鑄牆-藝鑄紋
600x1200x20mm



預鑄牆-線紋
600x1200x20mm



白玉石
600x300x22mm



千層石
1210x770x30mm



自然石-岩燒
1195x595x35mm

物理特性

防火檢測	ASTM E84-13a	ClassA
導熱係數	—	$\leq 0.022 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$
吸水率	—	1.7%
垂直抗拉強度	—	0.32MPa
有機揮發物	DIN EN16000-9/-11	0.1mg/M ³



如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫

西班牙 Total Panel System

美學新視界 空間變化好選擇

30年品牌歷史

室內外都適用 / 安裝簡單 / 選擇多樣化
有韌性可微彎曲 / 大尺寸拼接接縫少



花色請以實際產品為準

Total Panel 全新一代的技術，聚合天然氧化石材強化玻璃纖維及聚酯樹脂纖維，使板材能以極薄輕量化的方式鑄形生產。

玻璃纖維賦予強度，聚酯纖維增加彈性及韌性，天然石材元素將石板、磚牆、混凝土等面板的真實觸感和視覺感受推升至極佳的境界。

大尺寸規格，減少板材間的接縫處，有效縮短工時輕鬆打造視覺氛圍。

除此之外，板材具有韌性、花色多樣化，且可做微彎曲，創意視覺選擇更多元。

物理特性

重 量	6 kg/m ²	抗 拉 強 度	15-70kg /mm ²
斷 裂 強 度	58 Mpa	熱 量 傳 導	0.1-0.2°C/1cm/1m ² /1h
裂 斷 長	1.5-3 %	熱 傳 導	0.2-0.3Kcal/mh°C
彈 性 模 數	1.2-4.5 N/mm ²	吸 水 率	0.967%
彎 曲 強 度	26.3 Mpa	適用溫度範圍	-65~180°C
彎 曲 模 數	1320 Mpa		

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



M-176 工業混凝土牆



M-030 仿舊紅磚



* M-234 雪白粉磚



M-250 月球表面
型號前加註*為期貨花色

規格
1300×2850mm
(9'1/3" × 4'1/4") 誤差值±5cm



康福板

質輕耐用
輕鬆設計專屬您的風格

款式多樣化 / 防潑水性 / 安裝簡單
抗污性 / 易清潔

表面造型裝飾板，採用高密度木纖維板(HDF) 高壓印花製成，表面加上防潑水塗裝技術，有效阻隔室內潮濕，阻擋髒污附著，只需簡易清潔就能隨時保持煥然一新的感受，延長裝潢的壽命，此外施工簡單又快速，加上表面厚度超薄僅6mm 因此運用於室內裝潢，不僅不佔空間，還能常保如新不褪色。

規格 1220×2440×6mm (4'×8'×6mm)



灰白磚紋



灰白花崗石



紅棕花崗石



峽谷石

花色請以實際產品為準

德國伊格博金絲板

安裝簡易 / 抗潮性 / 防霉性 / 安全性

木絲精品 環保耐用
精緻質感 尊榮氣息

由於台灣屬海島型氣候，磁磚表面容易潮溼，不論居家浴室、大廳或商業空間走道，當快步移動時，容易滑倒受傷。

德國金絲板，結合水泥止滑及木纖維功效，經過耐磨漆及止滑特殊處理，提升防潮止滑防霉特性，在設計上，三色閃耀金絲紋理，可運用不同花色創意拼貼在大廳地板或牆面，創造出整體歐式氛圍的美學空間，安裝容易簡單創造美觀細緻面貌，可打磨重複使用，與昂貴拋光石英磚及木地板相較，實屬高貴不貴，絕對物超所值。

規格 1220×2440×8mm (4'×8'×8mm)



風華金絲



時尚金絲



花色請以實際產品為準

物理特性

檢 測 厚 度	8mm
材 料 等 級	DIN4102(高防火等級)
容 積 比 重	1.31
含 水 率	12.70%
吸水長度變化	0.28%
彎曲破壞載重	52.5kgf
隔 音 率	8mm : Rw=30dB(A) 12mm : Rw=32dB(A)
石 棉	未檢出
熱 傳 導 率	0.142 W/m·K

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫





花色請以實際產品為準



康柏纖泥吸音板

黏著性佳易上色 / 吸音性 / 隔熱性 / 抗潮性

松木纖維與水泥共同體 提供絕佳的牆體裝飾

康柏纖泥吸音板採用全自動化刨削木絲、混合波特蘭水泥、高壓烘乾製成，質地輕結構強韌，低密度自然勻稱的孔隙，可獲得極佳隔熱及吸音功效，非常適合用於吸音或音響效果需求空間。



歐製板標章

規格



白水泥

白
歐製 600×600×15mm (2'×2'×15mm)
直角/絲寬1.5mm
歐製 600×1200×15mm (2'×4'×15mm)
四邊小倒角/絲寬1.0mm
台製 910×1820×15mm (3'×6'×15mm)
台製 910×1820×20mm (3'×6'×20mm)
台製 910×1820×25mm (3'×6'×25mm)



灰水泥

灰
台製 910×1820×15mm (3'×6'×15mm)
台製 910×1820×20mm (3'×6'×20mm)
台製 910×1820×25mm (3'×6'×25mm)



台製尺寸均具備

請洽本公司

物理特性/歐製

規 格	歐製2'×2'×15mm 絲寬1.5mm
密 度	0.47g/cm ³
熱 阻 值	0.20m ² ·K/W
熱 傳 導 率	0.066 W/m·k
抗 彎 強 度	≥1700 kPa
氯 離 子 含 量	≤0.06% class CI3
防 火 等 級	B-s1,d0
甲 醛	低逸散
石 棉	未驗出
吸 音 量 評 定	CNS 15218 αw = 0.5(H)

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫

舒活防潮環保板 歐規OSB3

歐規OSB3高等級定向粒片板符合歐洲E1級綠色環保標準採用FSC國際永續林木管理生產

支持計劃性林木產品 朝向綠色環保建材邁進

OSB環保板材，採用直徑細且林木再生快速的松木，在結構上將木材刨片後交錯疊合，再經高溫壓製而成有效強化板材咬合緊密度，讓板材具有良好的拉力性能，F3 板材游離甲醛釋放量低，綠色環保，且板材膨脹係數小，穩定性好螺釘拉拔力高；因此可做結構材，且適合進行鋸、砂、刨、鑽、釘、銼等加工是建築結構、室內裝修以及傢俱製造的良好材料。



規格

OSB3防潑水塗裝

1220×2440 × 9mm
(4' × 8' × 9mm)

1220×2440 × 12mm
(4' × 8' × 12mm)

1220×2440 × 15mm
(4' × 8' × 15mm)

1220×2440 × 18mm
(4' × 8' × 18mm)

物理特性

檢 測 厚 度	-	9mm
密 度	CNS 2215	0.58 g/cm ³
膨 漲 率	CNS 2215	10%
長 度 誤 差 值	-	±3.0 mm
含 水 率	CNS 2215	9.0%
甲 醛 釋 出 量	-	F3

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



花色請以實際產品為準

優尼格抗潮水泥板

美國磁磚公會&北美磁磚協會肯定
耐水性 / 隔熱性

防漏抗潮做得到 讓您居家環境有保障

國內降雨頻繁，加上頂樓加蓋導致排水受阻，造成屋內漏水。但是歐美地區卻能將屋頂綠化由於樓面底層瀝青、合成橡膠等防水層，常年曝曬易乾裂漏水，所以歐美地區會再加上優尼格抗潮水泥板為介面板，藉由防水防潮的特性保護底部防水層不易裂化，上層就可覆蓋厚厚的土壤，讓屋頂綠化確實落實，不僅有效隔熱大幅降低電費開支，還提供更多休憩綠地。



物理特性

板 重	14.7 Kg/m ²
吸 水 率	≤3.1%
吸水長度變化	≤0.03%

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



規格

914×1220 × 6.3mm
(3' × 4' × 6.3mm)

914×1829 × 9.5mm
(3' × 6' × 9.5mm)

914×1220 × 12.5mm
(3' × 4' × 12.5mm)



花色請以實際產品為準

日本TOMBO 岩棉板

日本公認 最高評價隔熱板材

榮獲日本JIS標準最高評價
節能環保 / 隔音佳 / 隔熱性

氣溫逐年攀升，有效抗衡惡劣環境，
隔熱、吸音、紫外線防護功能性建材
需求增加。

以岩棉、合成樹脂為原料製成，由於
熱傳導率低，有效降低室內溫度，按
照固定 K 數製成，絕無偷工減料，此
外能吸收內部迴音，隔絕外部噪音，
而且甲醛含量趨近於零，獲得日本最
高評價的健康環保岩棉，對於健康又
安靜及降溫隔熱功能需求場所尤其適
用。

規格



40 K
395×1360 × 55mm



60 K
600×1200 × 50mm



花色請以實際產品為準



福瑞斯 木纖吸音板

純天然植物纖維製成 環保內襯板

天然植物纖維製成 / 環保性
低甲醛&不含石棉 / 吸音性


由純天然植物纖維加工製成，是歐洲
針對噪音問題所開發出的產品，材料
非化學合成品，可回收再利用，低甲
醛不含石棉等有害健康的成分，是健
康又環保的吸音內襯材首選。

噪音容易引起心情煩躁，甚至會影響
睡眠品質，相對在歐洲對吸音非常重
視，因此來自歐洲的木纖吸音板，具
有優異吸音功效，裝修時記得要求，
才能確保您擁有寧靜的家園。

物理特性

檢 測 厚 度	10mm
密 度	≥240 kg/m ³
抗 彎 強 度	≥1.5 N/mm ²
含 水 率	4~9%
呈方形尺寸誤差值	≤2mm
邊角直度誤差值	≤1.5mm
導 熱 係 數	≤0.047 W/m·K
吸 音 係 數	≥0.3 aw
揮發性有機排放量	M1[mg/m ²]<0.2
甲 醛 排 放 量	M1[mg/m ²]<0.05

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫
花色請以實際產品為準

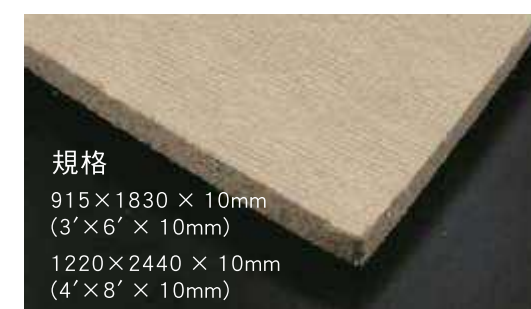

規格

915×1830 × 10mm
(3'×6' × 10mm)
1220×2440 × 10mm
(4'×8' × 10mm)



HARO專業靜音墊 Silent Pro

健康與舒適同步 輕盈安護每一步

降低腳步聲響 減少室內地板聲響

漢諾專業靜音墊 Silent Pro、是由德國原廠專業級研發，專為地板額外加強減低噪音及增加穩定度使用，適用於實木、超耐磨木質、橡膠、塑膠、石塑等漂浮式安裝的卡扣地板。它能填補部分地面細微的高低差距，提高地板的紮實平整度，吸收室內走踏的腳步聲及衝擊，並且保護人體關節及脊椎。全產品符合歐洲有害氣體低排放標準，且不含塑化劑成分。可適用於地熱系統。直接鋪設於清潔後的地面，再鋪設地板，施作極為簡易。

規格



950 × 5270 × 3mm(±0.3mm)

物理特性

主要成份	高密度聚氨酯與礦物纖維製成
厚度	3mm
樓下腳步聲降低	19dB分貝
室內地板聲降低	30%
熱阻值	0.01m ² ·K/W
適用於地熱系統	是

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫

花色請以實際產品為準



康柏吸音天花板

吸音佳 / 抗潮性 / 隔熱性 / 防霉性

透過松木纖維孔隙 為您打造寧靜舒適環境

一般水泥板吸音效果差，而且容易產生迴音，康柏吸音天花板結合松木纖維與水泥的優點，藉著纖維板自然勻稱的孔隙，促使吸收大量噪音，創造出寧靜的空間。無論用在室外高溫的隔絕或是打造室內專業音響效果上，都能呈現極安靜的空間。

規格



白水泥



灰水泥

白水泥
600×600×15mm
灰水泥
600×600×15mm


物理特性/歐製

規格	歐製2'×2'×15mm 絲寬1.5mm
密度	0.47g/cm ³
熱阻值	0.20m ² ·K/W
熱傳導率	0.066 W/m·k
抗彎強度	≥1700 kPa
氯離子含量	≤0.06% class CI3
防火等級	B-s1,d0
甲醛	低逸散
石棉	未驗出
吸音量評定	CNS 15218 aw = 0.5(H)

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



歐製板標章

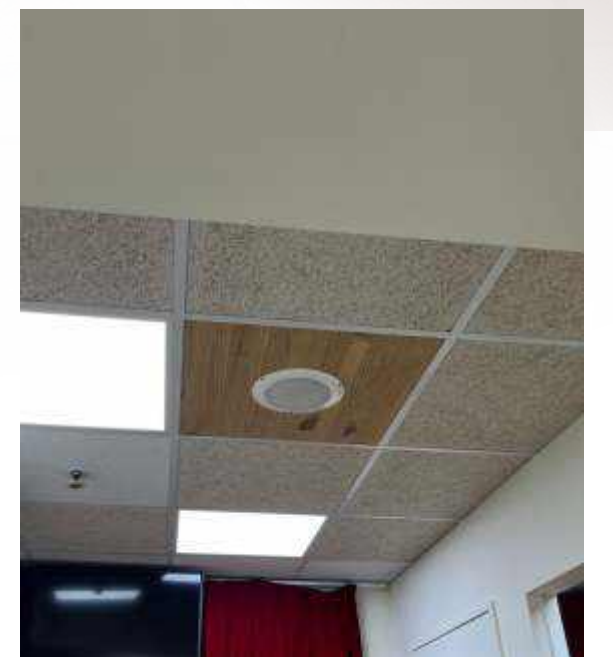

漢諾德國EPS防潮靜音墊

靜音防潮雙效合一

漢諾德國EPS防潮靜音墊是由德國原廠專業級研發，專為地板額外加強減低噪音及增加穩定度使用，適用於實木、超耐磨木質、橡膠、塑膠、石塑等漂浮式安裝的卡扣地板。全產品符合歐洲有害氣體低排放標準，且不含塑化劑成分。可適用於地熱系統。直接鋪設於清潔後的地面，再鋪設地板，施作極為簡易。

物理特性

主要成份	保溫隔熱發泡襪布鋁箔防潮層(含貼合膠帶)
厚度	1.6mm
樓下腳步聲降低	20dB分貝
抗壓強度	60kpa
熱阻值	0.04m ² ·K/W
適用於地熱系統	是

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



規格

1200 × 15000 × 1.6mm
(±15%)



花色請以實際產品為準



康柏纖維泥吸音板

06

35



#701 美樂斯硅鈣天花板

耐燃一級標準 / 調節濕度功能 / 耐用性
防火性 / 防霉性

會自動調節室內溼度的天花板

舊式天花板純遮醜無造型設計，美樂斯硅鈣天花板不僅擁有獨特典雅的花紋，還有強力調節濕度的功能，讓您擁有健康又時尚的家園。

添加高強度防水配方的新型材料，具備強力調節濕度功能及高抗水、防火性，而且以冷熱水浸泡 48 小時，整塊不變形，還具有耐久、防霉、不含石棉等特性，是室內最佳自動調節濕度的天花板。

規格
603×603×13mm
半明架



 **防火特性**
耐燃一級 (CNS 14705)



物理特性

檢 測 厚 度	13mm
容 積 密 度	0.98 cm ³
含 水 率	0.2%
吸水長度變化率	0.02%
石 棉	未檢驗出

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



花色請以實際產品為準

日本 NA LUX 矽酸鈣板 TOMBO No.6445

安裝簡單 / 隔音性 / 吸音性 / 不含石棉
不含甲醛、TVOC / 不含有毒重金屬

獲得耐燃一級認證 防火板材

台灣夏季高溫炎熱，一般板材隔熱效果差，來自日本 TOMBO 矽酸鈣板，除了獲得耐燃一級的認證外，材質上也取得綠建材環保標章，因為矽酸鈣板有氣孔可以幫助調節室內的濕氣，日本人稱矽酸鈣板為會呼吸的建材，由於板材具隔熱、隔音佳等優點，知名飯店別墅都有使用，是健康又能兼具環保的板材。

規格



防火一小時認證只有9mm有



3'X6' (910mm x 1820mm)
厚度6、8、9、12mm

物理特性

檢 測 厚 度	6mm
容 積 密 度	0.83(g/cm³)
吸 水 長 度 變 化 率	與抄造方向垂直 0.07%
吸 水 長 度 變 化 率	與抄造方向平行 0.06%
抗 彎 強 度	載重與纖維流向垂直 118(kgf/cm²)
抗 彎 強 度	載重與纖維流向平行 71(kgf/cm²)
熱 傳 導 率	0.170W/(m·K)
石 棉	未檢驗出

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫

花色請以實際產品為準



日本神戶 矽酸鈣板

隔間天花板設施首選 / 施作簡單
隔熱性 / 穩定性 / 不含有毒重金屬
不含甲醛、TVOC / 不含石棉

日本進口品質穩定防火板材

因為矽酸鈣板有氣孔可以幫助調節室內的濕氣，日本人稱矽酸鈣板為會呼吸的建材，一般板材時常因為熱漲冷縮造成龜裂或剝落，日本進口神戶矽酸鈣板，除了穩定度高還可以選擇不用預留伸縮縫施工工法，有效縮短施工時間是業界多年來廣泛使用隔間板材與天花板運用。

規格




910×1820×6mm
(3'×6'×6mm)

物理特性

檢 測 厚 度	6mm
容 積 密 度	CNS 13777 0.88(g/cm³)
熱 傳 導 率	0.1225W/m·K
吸 水 長 度 變 化 率	CNS 13777 0.09%
抗 彎 強 度 載重與纖維流向垂直面向上	CNS13777 140.76kgf/cm²
抗 彎 強 度 載重與纖維流向平行面向上	CNS13777 82 kgf/cm²
耐 衝 擊 性	無龜裂、剝離、貫穿 孔及裂縫凹陷 直徑12.85mm

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫

花色請以實際產品為準

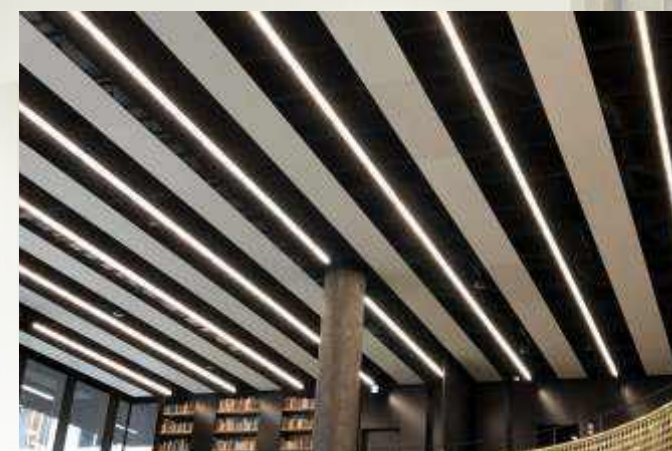

佳展矽酸鈣板

0.8FK輕質

防潮質輕耐燃
環保健康的好選擇

質輕防潮耐燃 / 防霉無蛀蟲
保溫隔熱隔音

0.8FK矽酸鈣板與目前矽酸鈣板的主流1.0FK相比，板子輕了近20%左右，其直接的好處是不管是搬運、裁切，甚至施工都較為輕便、快速。現代的房子都講究健康、節能、減碳，除了具備有木材使用上的優點，而且防火、防蟲、防霉，因此將矽酸鈣板視為健康建材，而0.8FK的吸水率也比1.0FK優異許多，是健康環保的板材。



規格
厚度6、9、12mm

3' x 4'
(915mm x 1220mm)
3' x 6'
(915mm x 1830mm)
4' x 6'
(1220mm x 1830mm)
4' x 8'
(1220mm x 2440mm)

詳細規格可洽詢
永達全台各營業處

物理特性

容 積 密 度	0.6以上未滿0.9g/cm³
抗 彎 強 度	10.0以上N/mm²
熱 傳 導 率	0.18以下W/m·k
吸水長度變化率	0.11以下%
安全性100%不含石棉、防霉抗菌、耐酸鹼、健康綠建材	

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫
花色請以實際產品為準



佳大纖維水泥板

防火健康環保
防霉防蛀易施作

依據CNS 3802規範生產製造
乾式系列 / 1.0FPC
強化系列 / 0.8FPC

纖維水泥板是由水泥及石棉以外之纖維、無機混合材料所製成，耐久、防火、耐衝擊、環保、隔音佳，抗潮濕品質穩定及強固的產品。乾式隔間板搭配岩棉或玻璃棉等填充材，可使隔間牆防火耐燃、防霉防蛀、材質易施工外，進而得將管線暗埋在牆體及樓層架構中，完成面美觀並容易維修，且該系統在保溫、隔熱、隔音等性能方面更優於磚牆架構式的住宅。



規格

3' x 6' (915mm x 1830mm)
4' x 6' (1220mm x 1830mm)
4' x 8' (1220mm x 2440mm)
厚度6、8、9、10、12mm
詳細規格可洽詢永達全台各營業處

花色請以實際產品為準

物理特性

測 試 規 格	1.0FPC
容 積 密 度	1.1±10%g/cm³
防 火 系 統 時 效	1~2小時
吸 水 長 度 變 化 率	0.15%以下
彎 曲 破 壞 載 重	6mm 200N以上 9mm 450N以上 12mm 800N以上
耐 衝 擊 性 能	6mm 500g/60cm 9mm 500g/120cm 12mm 500g/160cm
安全性100%不含石棉、防霉抗菌、耐酸鹼、健康綠建材	

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫



南亞輕質矽酸鈣板

0.8FK 質輕耐燃
品質穩定的防火建材

防火性 / 環保性 / 隔熱隔音
抗潮穩定 / 質輕易施工

南亞輕質矽酸鈣板是一種性能穩定，具有極佳的耐火隔熱抗潮之防火材料；主要原料有矽質原料、鈣質原料、增強纖維等，經過製漿、抄製、蒸養等工序所製成的一種輕質板材，由於具有反應生成之晶狀結構，品質性能極為穩定是一種耐久可靠的防火建材，尤其適合作建築內部的隔間牆板和天花板。



花色請以實際產品為準

物理特性

容 積 密 度	0.6-0.9 g/cm³
抗 彎 強 度	kg f/cm² 縱向100以上/橫向60以上
吸 水 長 度 變 化 率	0.15%以下
熱 傳 導 率	kg.cal/mh°C 0.15以下

如需完整物理特性數據報告，請與本公司聯繫

規格

3' x 6' (915mm x 1830mm)
4' x 6' (1220mm x 1830mm)
4' x 8' (1220mm x 2440mm)
厚度6、8、9、10、12mm

詳細規格可洽詢永達全台各營業處



福瑞斯水泥板保護劑

開罐即刷
讓板材防護再升級

提升水泥板特性 / 使用簡易 / 讓表面光滑細緻

具有強效防水、防潮、防滲、防霉、耐候、抗腐蝕、低甲醛等優點，可用於清水模牆、粉面混凝土牆、矽酸鈣板...等，不需調和或稀釋，開罐即刷容易上手，低反光（無明顯漆膜）、不黃變、不變色（僅少許加深）。

主要成份：矽丙聚合物（普遍運用於水溶性防潑水劑的主配方）

健康：沒有油漆的臭味、揮發性溶劑的臭味、無毒，不含重金屬。

產品特性：● 增強防水性，有效防止板材變形，減少由於凍融和風化產生的剝落。

● 滲透多孔礦物基質，可滲透水泥板表面，並且滲透效果不會改變板材外觀。

● 延長板材使用壽命，減少吸水和可溶性污染物。

● 無甲醛，幾乎不含揮發性有機化合物（VOC），安全環保，小分子結構。



規格

1000ml/罐

建議使用量計算 (1道)

木 絲 水 泥 板 約15平方公尺/罐 (約5.2片4' x 8')

德 國 金 絲 板 約9平方公尺/罐 (約3.1片4' x 8')

纖 維 水 泥 板 約12平方公尺/罐 (約4.1片4' x 8')

未噴福瑞斯水泥板保護劑 ▼



▲ 噴完後防水功能更加提升



▲ 使用後遇到髒污，可以更加快速清潔



歐洲手工原木家具

經典與時尚的完美結合 為空間增添質感品味

新原木採用歐陸森林農場樹種，取材與栽植達到平衡，永續經營、生生不息。精選的歐洲百年老松木，保留歷史淬鍊痕跡，加上老練工匠的精湛手刮工藝，每件都是獨一無二的天然藝術品，歲月洗禮；珍貴足以傳家。且松木的木紋豐富、年輪清晰，容易營造空間自然氣息，芬多精釋放旺盛有益於人體健康。



比琳娜皮椅
寬44 × 深55 × 高92cm



倫巴皮椅
寬50 × 深61 × 高93cm



費城原木桌
寬240 × 深100 × 高77cm



布拉格原木桌椅
桌 - 寬240 × 深100 × 高77cm
椅 - 寬240 × 深40 × 高45cm



布魯塞爾原木櫃 - 單門
寬52 × 深40 × 高220cm
(可選購左開或右開)



布魯塞爾原木櫃 - 四門
寬130 × 深45 × 高220cm



克萊爾拼接方桌
寬140 × 深140 × 高78cm



喬治亞原木桌
寬200 × 深100 × 高78cm



哥倫比亞原木長桌
寬240 × 深100 × 高77cm



克萊爾拼接圓桌
寬140 × 深140 × 高78cm



皇家經典原木長桌
寬200 × 深100 × 高78cm



柏林松木長桌
寬280 × 深100 × 高78cm



布魯塞爾原木櫃 - 雙門一抽
寬130 × 深45 × 高220cm



蘇黎世邊桌
寬46.5 × 深46.5 × 高56cm



里昂原木桌
寬180 × 深90 × 高75cm
寬240 × 深100 × 高75cm



巴黎原木桌
寬240 × 深100 × 高78cm




帕森原木桌
寬180 × 深90 × 高78cm



蒙頓原木長桌
寬200 × 深100 × 高78cm




木紋水泥板施工圖

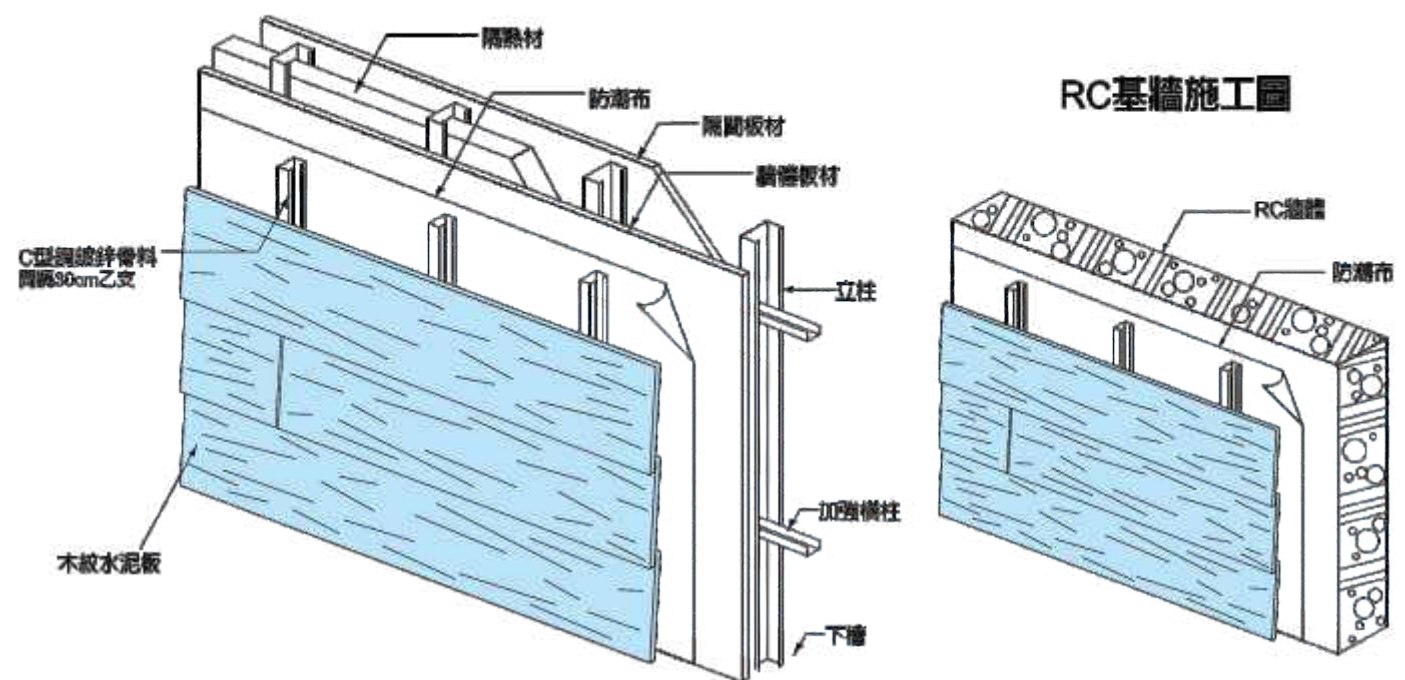

陽角交接示意圖

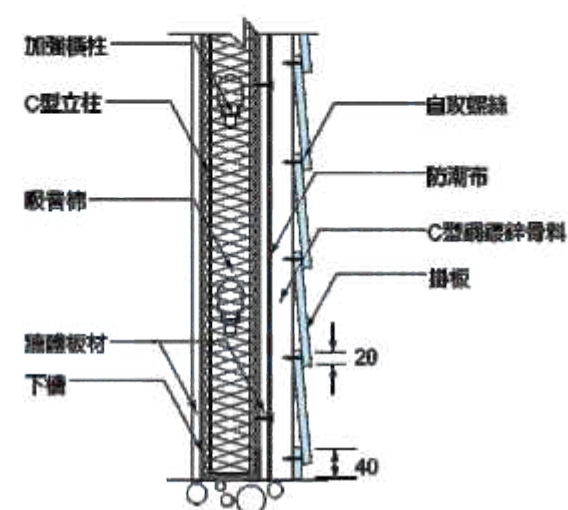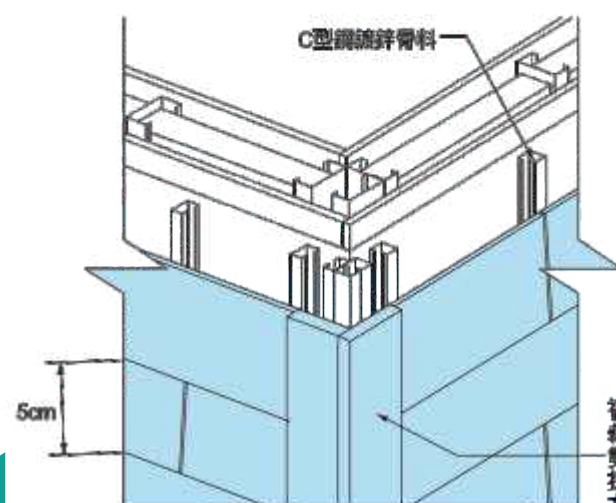



陰角交接示意圖

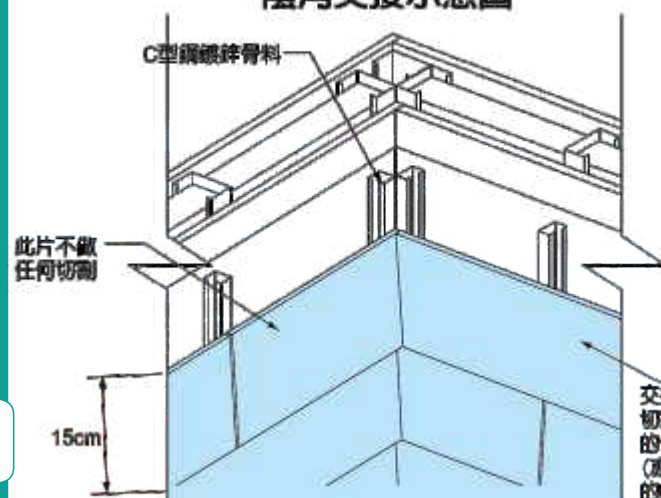


施工說明

- 掛板採用魚鱗式重疊的方式安裝，重疊處為20mm。
- 橫向連接掛板預留3-5mm伸縮縫，可用PU填縫劑或環氧樹脂封接。
- 建議使用3.9/22mm不銹鋼自攻螺絲固定於C型鋼鍍鋅骨料。
- 固定掛板之C型鋼鍍鋅骨料間距300mm。
- 第一片掛板前需先安裝40mm高之起始條板，以確保第一片掛板的角度的能夠連續。


厚水泥板施工圖

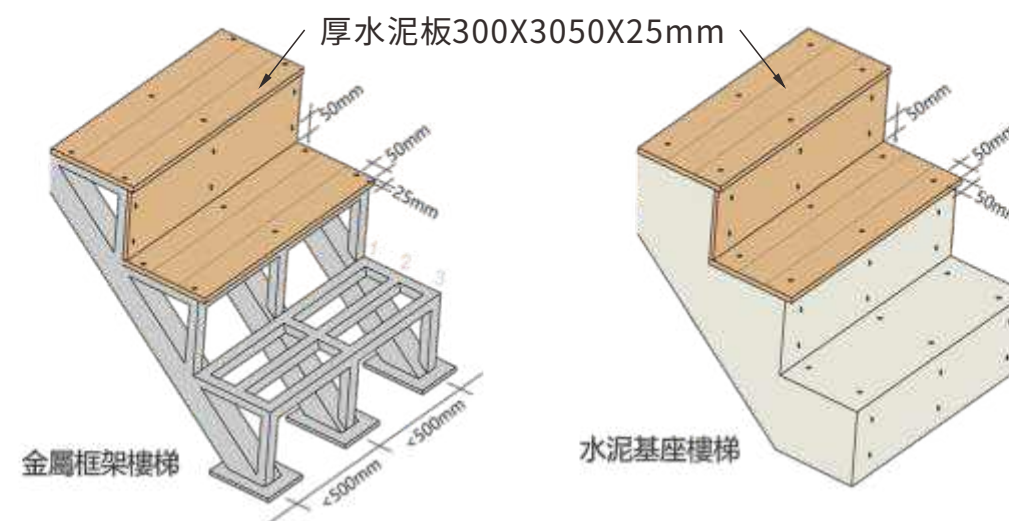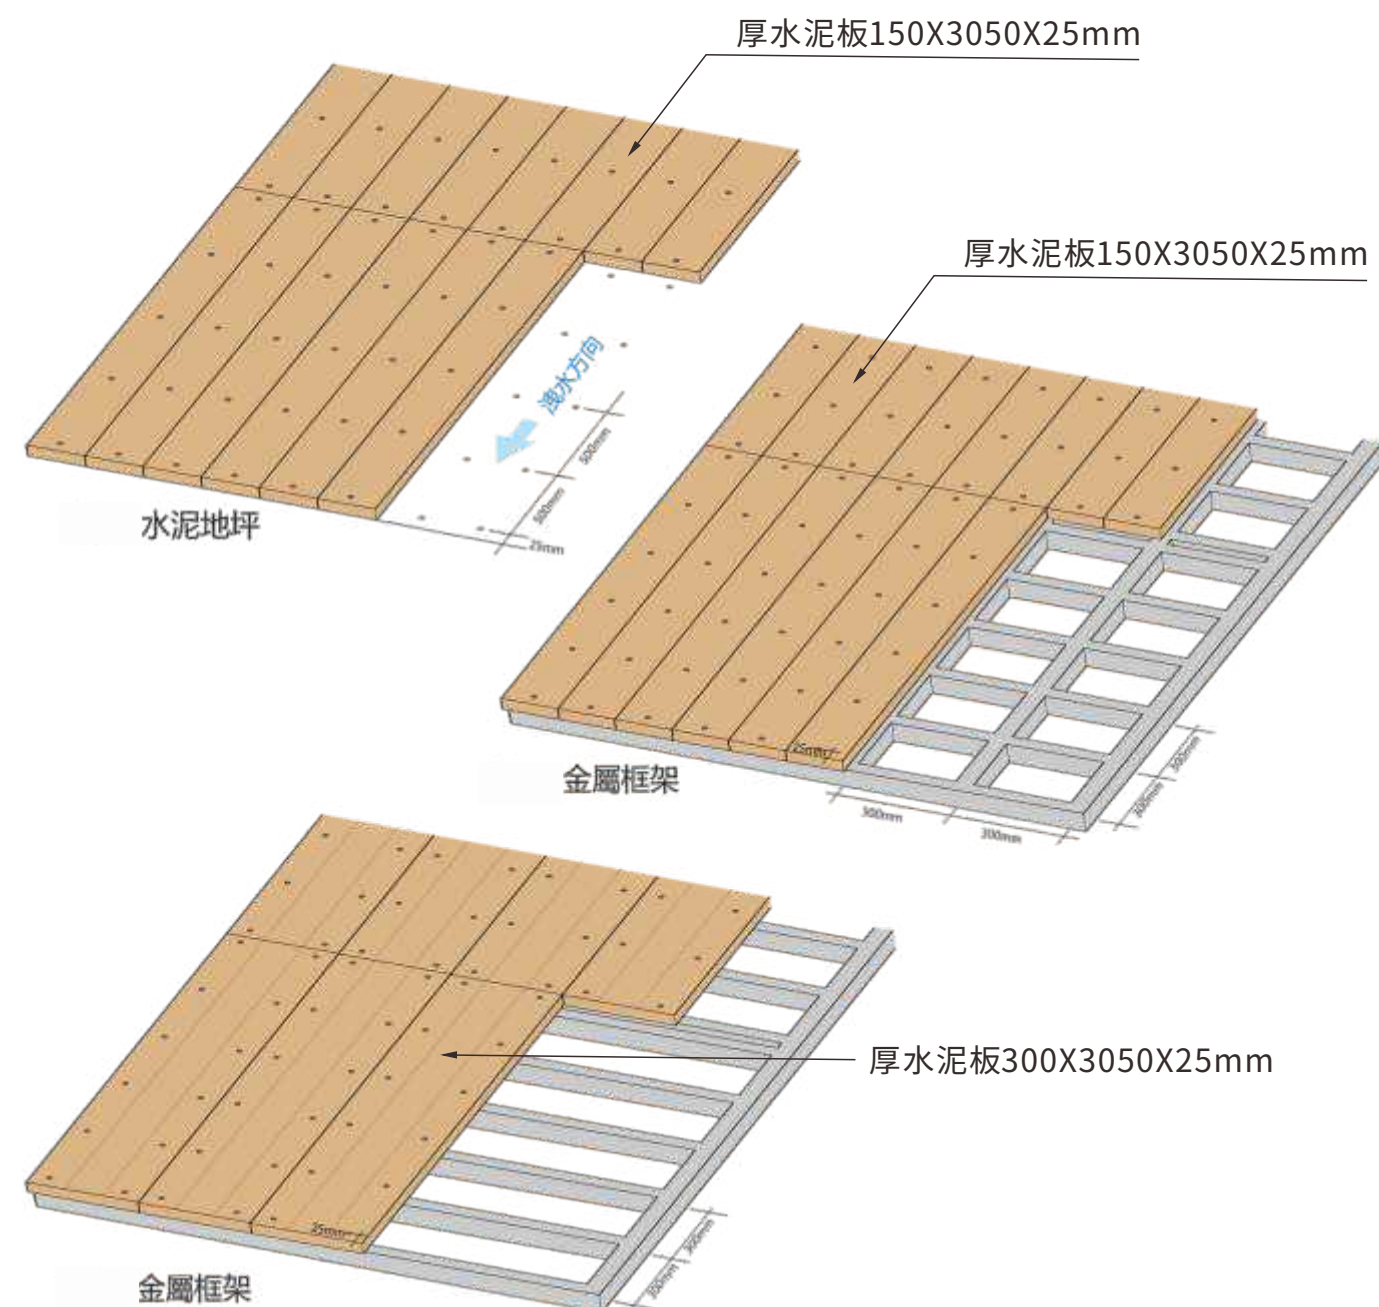


一般輕隔間施工圖

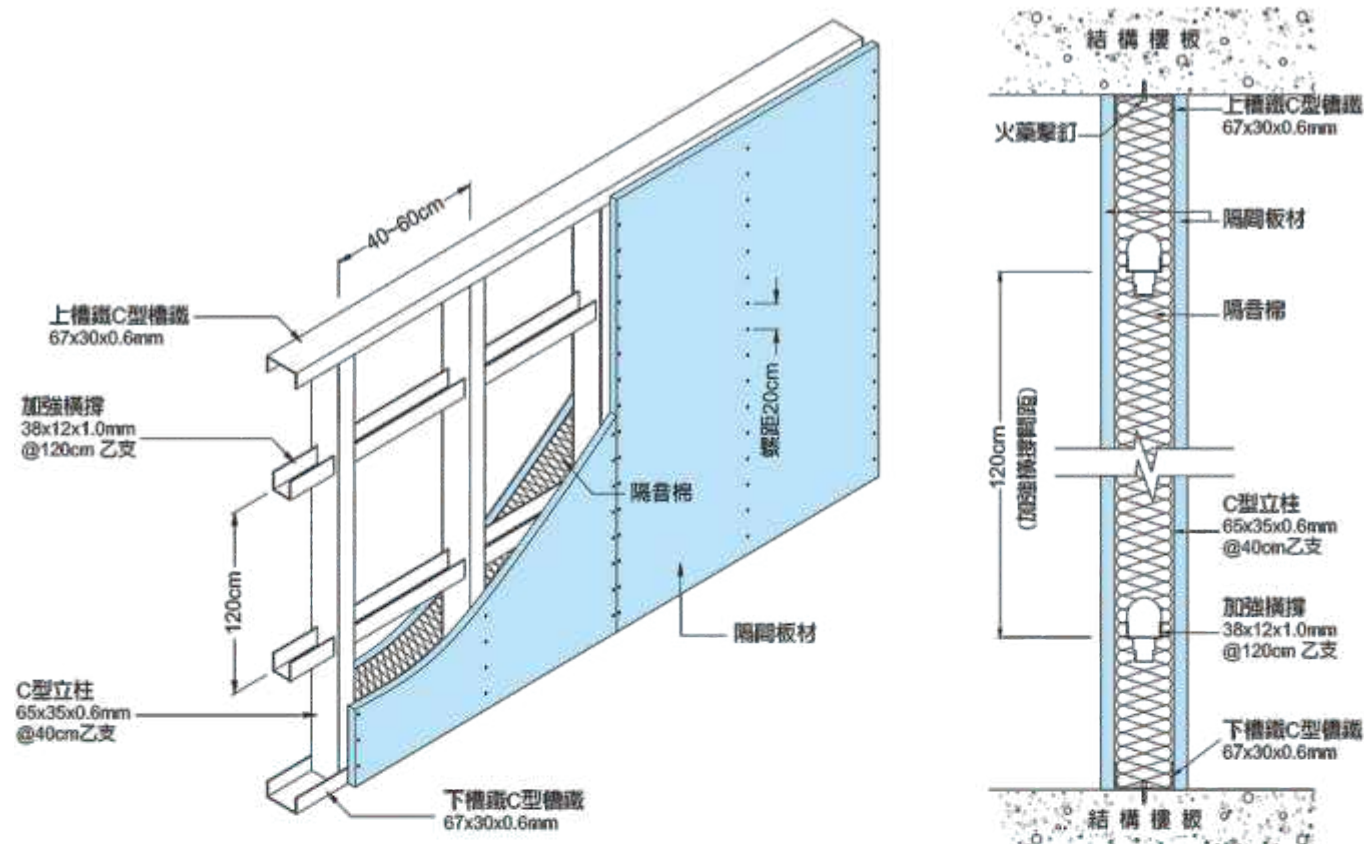


一般木龍骨隔間施工圖

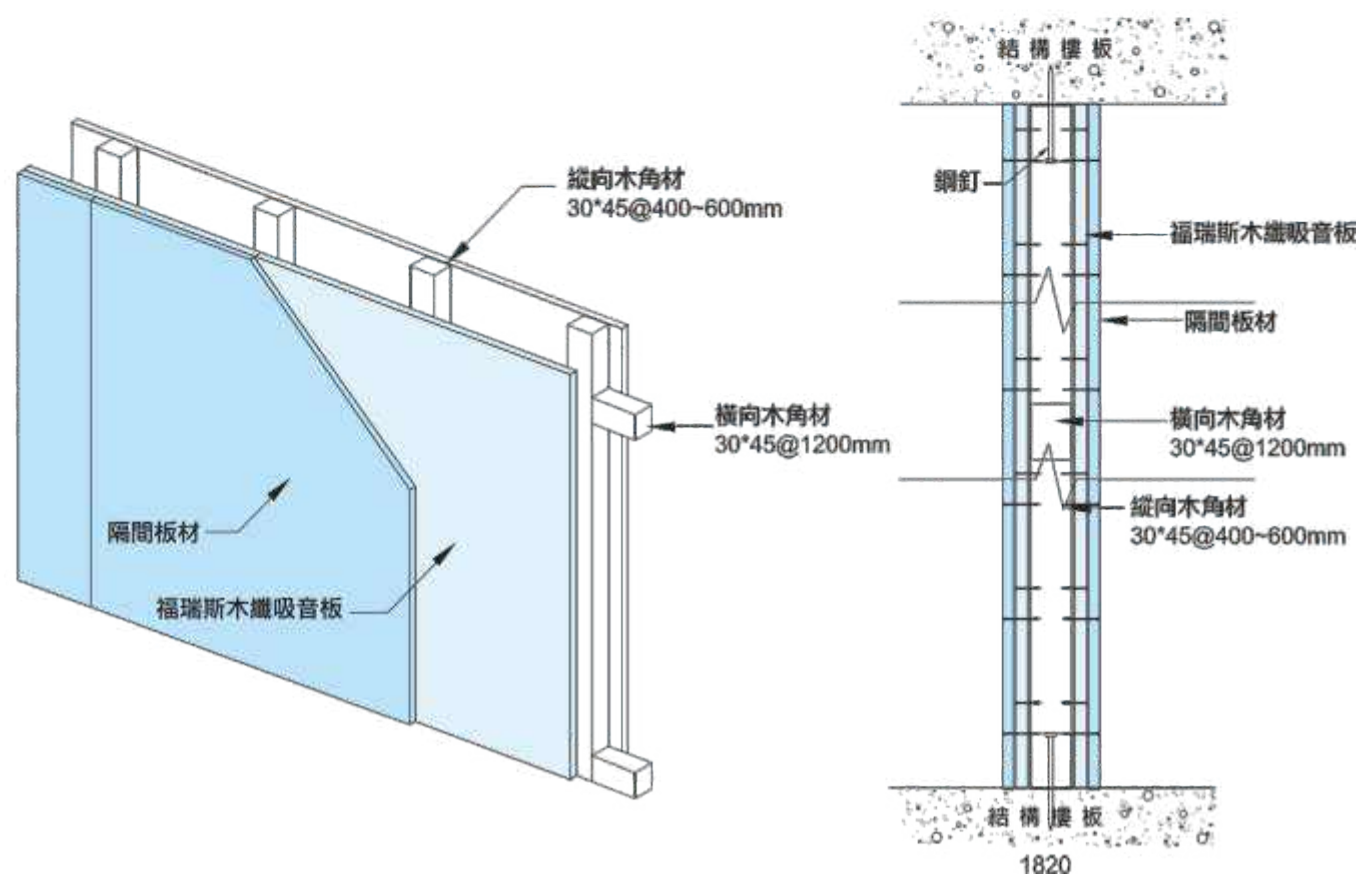


一般繡面施工圖

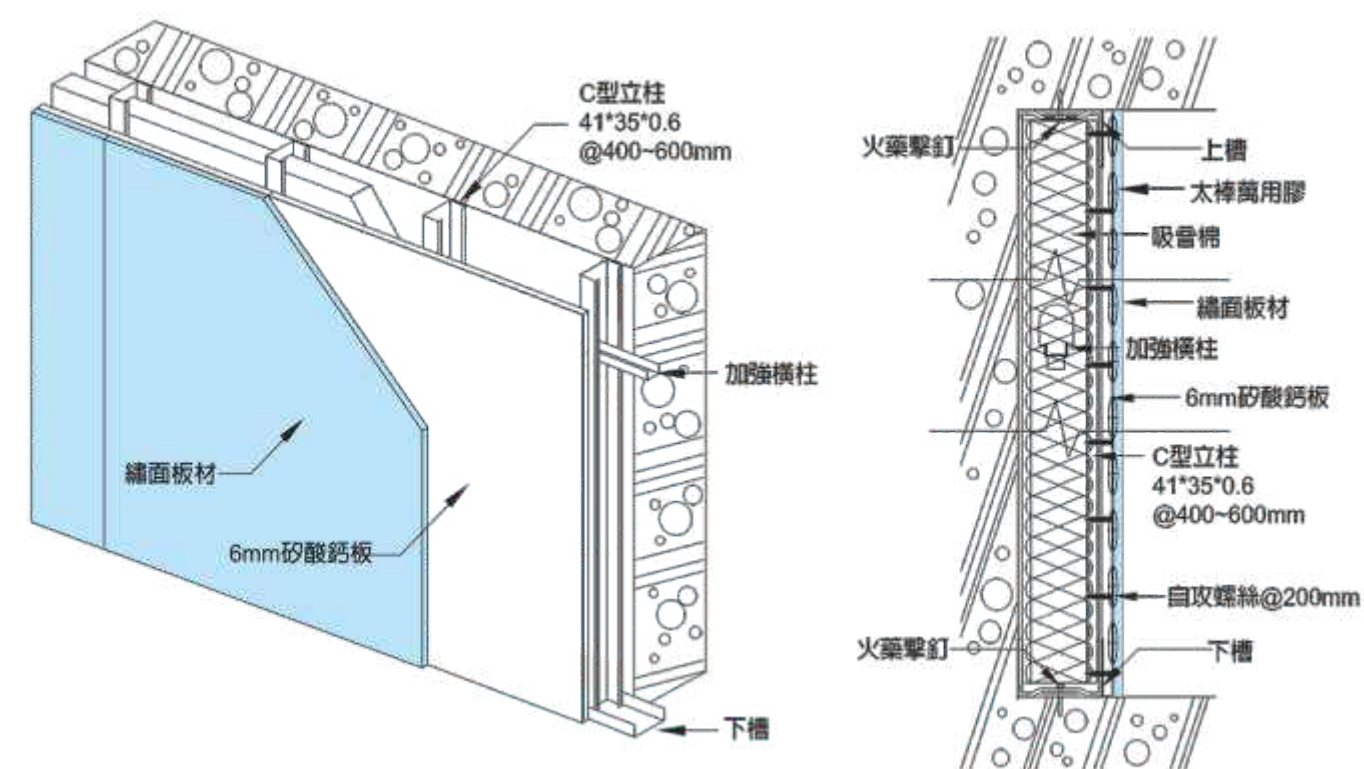


一般繡面木龍骨施工圖

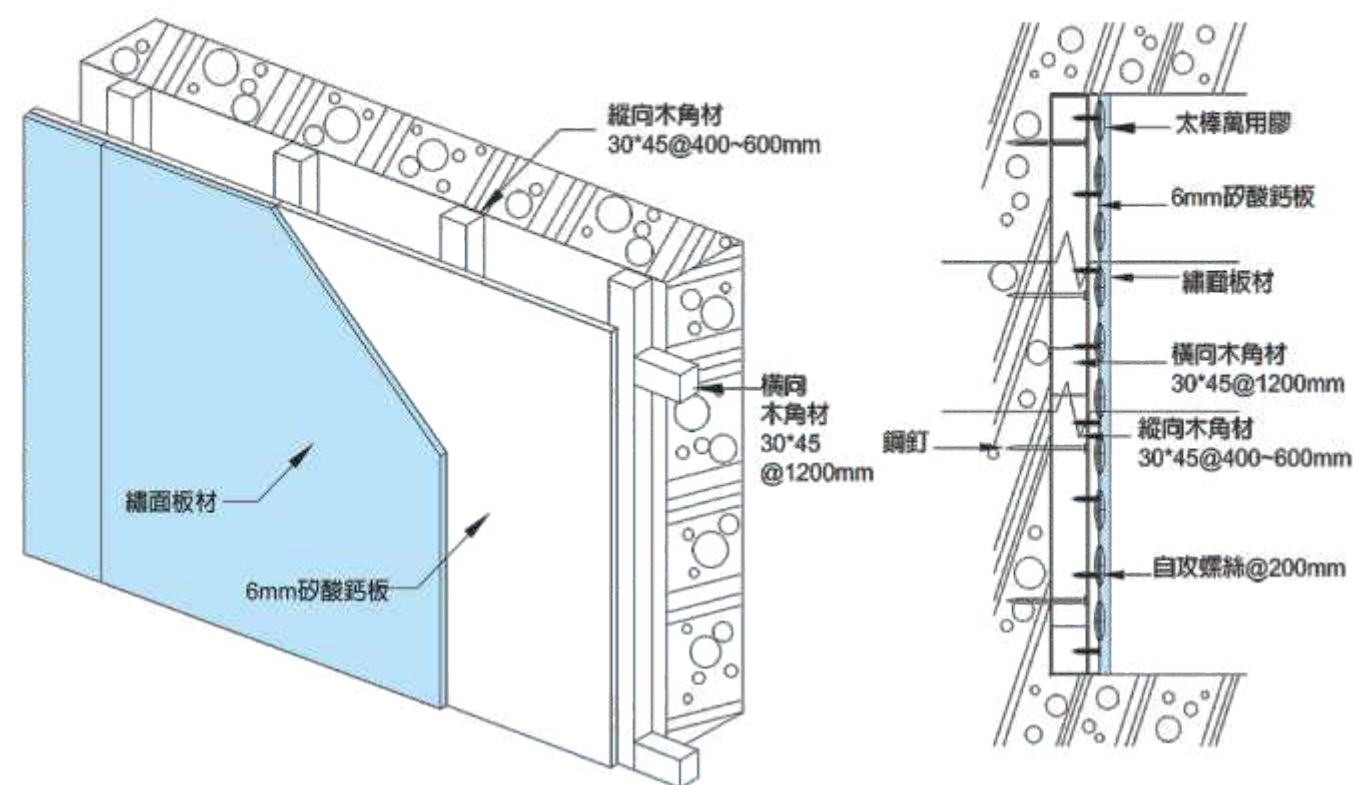


明架/半明架天花板施工圖

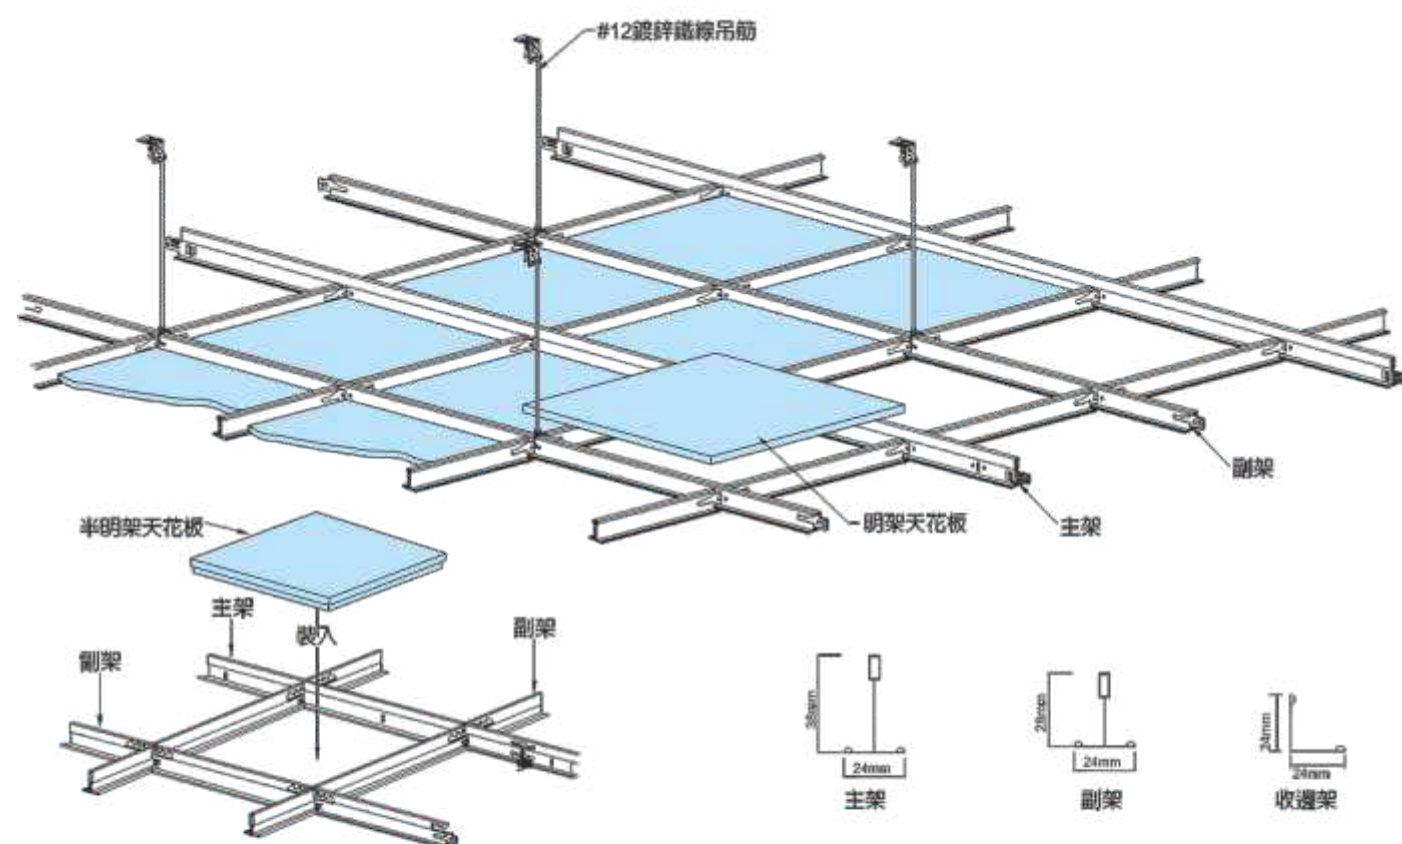

暗架天花板施工圖

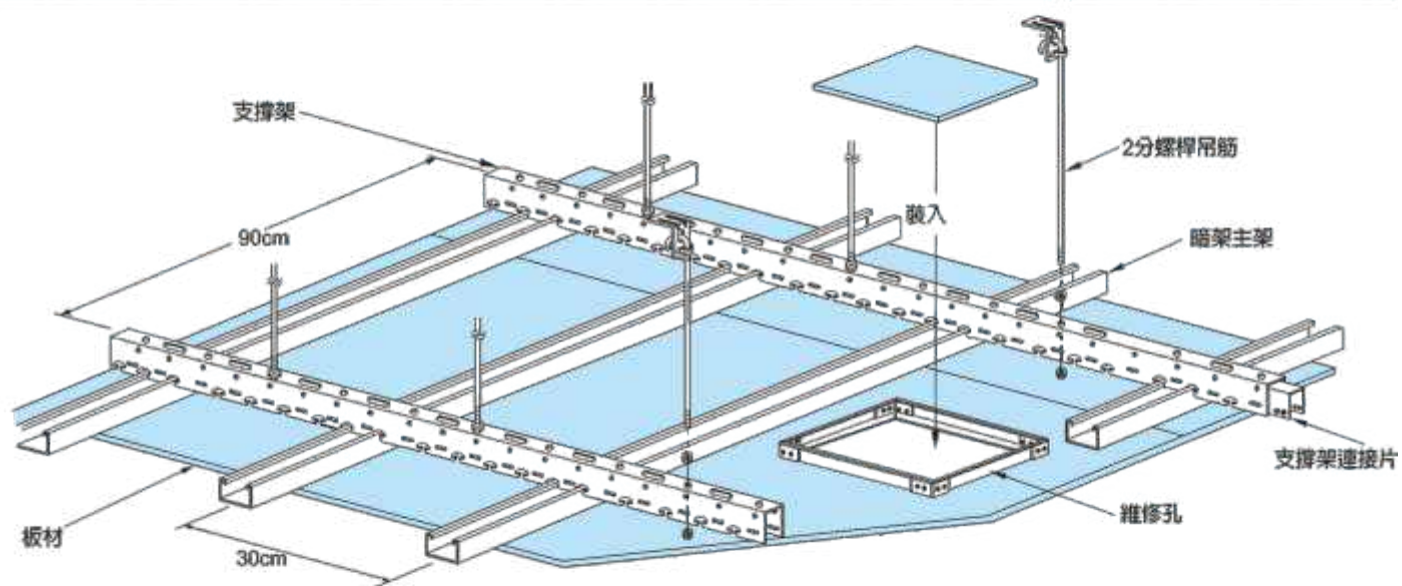

木暗架天花板施工圖

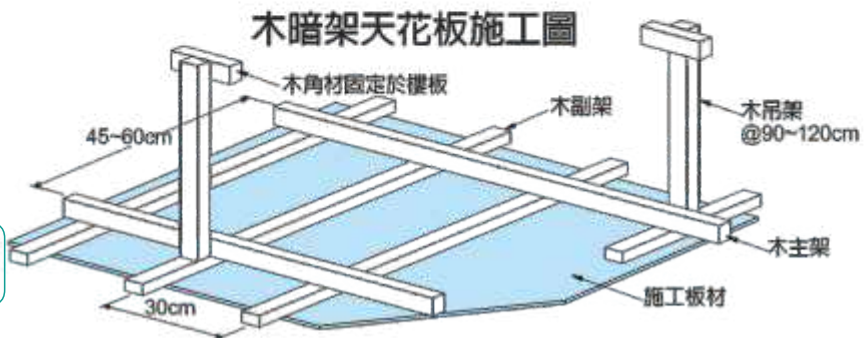

牆邊收頭及施工斷面圖

